

# Genie® GS™ -3390, GS-4390 & GS-5390

## Caratteristiche Tecniche

Modelli	GS-3390	GS-4390	GS-5390
Altezza massima di lavoro - in interni <sup>(1)</sup>	12,06 m	15,11 m	18,15 m
<b>A</b> Altezza massima piano di calpestio - in interni	10,06 m	13,11 m	16,15 m
<b>B</b> Altezza piattaforma - a riposo <sup>(2)</sup>	1,55 m	1,80 m	2,02 m
<b>C</b> Lunghezza piattaforma - esterna	3,98 m	3,98 m	3,98 m
Lunghezza piattaforma - esterna, con pianale esteso singolo	5,34 m	5,34 m	5,34 m
<b>D</b> Lunghezza piattaforma - esterna, con pianale esteso doppio	6,57 m	6,57 m	6,57 m
<b>E</b> Lunghezza pianale estensibile- anteriore	1,52 m	1,52 m	1,52 m
<b>F</b> Lunghezza pianale estensibile- posteriore	1,22 m	1,22 m	1,22 m
<b>G</b> Larghezza piattaforma - esterna	1,83 m	1,83 m	1,83 m
<b>H</b> Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli)	2,71 m	2,93 m	3,15 m
Altezza a riposo - (parapetti abbassati)	2,03 m	2,25 m	2,47 m
<b>I</b> Lunghezza - chiusa, pianale estensibile singolo	3,94 m	3,94 m	*
Lunghezza - chiusa, pianale estensibile doppio	3,98 m	3,98 m	-
Lunghezza - chiusa, con stabilizzatori	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Lunghezza- estesa, pianale estensibile singolo	5,40 m	5,40 m	5,40 m
Lunghezza- estesa, pianale estensibile doppio	6,57 m	6,57 m	6,57 m
<b>J</b> Larghezza (pneumatici di serie)	2,34 m	2,34 m	2,34 m
<b>K</b> Interasse	2,84 m	2,84 m	2,84 m
<b>L</b> Altezza min da terra (da terra al centro)	36 cm	36 cm	36 cm

## Prestazioni


Occupazione massima (in interni/esterni)	7/7	7/7	4/4
Portata massima	1.134 kg	680 kg	680 kg
Portata - pianale estensibile esteso	227 kg	227 kg	227 kg
Altezza max di traslazione	10,06 m	13,11 m	10,06 m
Velocità di traslazione - chiusa	8,0 km/h	8,0 km/h	8,0 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendenza superabile - chiusa <sup>(3)</sup>	50 %	50 %	40 %
Raggio sterzata - interno/esterno	2,16 m/5,33 m	2,16 m/5,33 m	2,16 m/5,33 m
Velocità sollevamento- salita/discesa	45/29 sec	45/39 sec	60/49 sec
Livellamento max stabilizzatori (longitudinale/trasversale)	7° / 12°	7° / 12°	7° / 12°
Pneumatici- Fuoristrada, riempiti a schiuma	30×84 cm	30×84 cm	30×84 cm

## Potenza

Alimentazione	Diesel	Diesel	Diesel
Serbatoio carburante	75,7L	75,7L	75,7L
Capacità serbatoio idraulico (traslazione idraulica)	113,6L	113,6L	113,6L
Peso	5.433 kg	5.849 kg	7.515 kg
Peso con stabilizzatori	6.195 kg	6.628 kg	7.515 kg
Peso in aggiunta con pianale estensibile doppio	356 kg	356 kg	356 kg
Peso in aggiunta con super deck	411 kg	411 kg	411 kg
Peso in aggiunta con generatore	48 kg	48 kg	48 kg
Carico max pneumatico	2.147 kg	2.142 kg	2.401 kg
Pressione di contatto pneumatico - anteriore, piattaforma completamente estesa	796 kPa	794 kPa	890 kPa
Pressione di carico al suolo	8,00 kPa	7,96 kPa	8,94 kPa

## Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	< 88 dBA	< 88 dBA	< 88 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	< 78 dBA	< 78 dBA	< 78 dBA
Vibrazioni	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

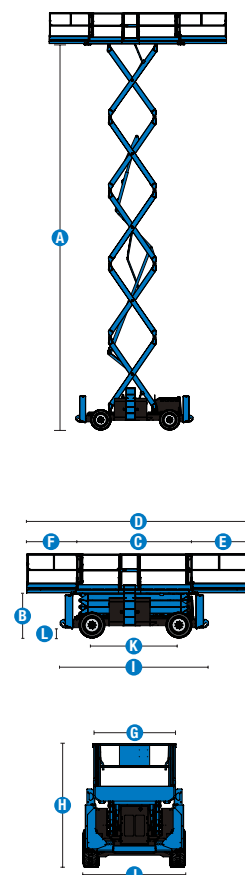

(1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

(2) Per pneumatici fuoristrada: sottrarre 5,8 cm per i pneumatici da tappeto erboso e antitraffice.

(3) La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate e può variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Vedere il manuale dell'operatore per i dettagli relativi alle percentuali di pendenza.

(4) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e/o delle normative in vigore nel paese di utilizzo.

(5) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.

\* Il modello GS-5390 viene fornito di serie con stabilizzatori. La lunghezza della macchina con gli stabilizzatori corrisponde alla lunghezza totale.

# Genie® GS™ -3390, GS-4390 & GS-5390

## SKU: Modelli Disponibili

- **GS339001CV0001:** GS-3390, 220V
- **GS439001CV0002:** GS-4390, 220V
- **GS539001CV0002:** GS-5390, 220V

\* Produzione su richiesta

## SKU: Modelli Disponibili

- **GS439001CV0003:** GS-4390, 110V, Generatore AC 3kW
- **GS539001CF0032:** GS-5390, 110V, generatore 3kW AC

Opzioni Disponibili		S	S+	Bt0
Aliment.	48,7HP, 36,3kW, Deutz TD2.2L, Turbo Diesel, Stage V	✓	✓	✓
	48,7HP, 36,3kW, Deutz D2011, Diesel, T4i/Stage IIIA			○
	Kit climi freddi		○	○
	Marmitta catalitica diesel (T4i/Stage IIIA)			○
	Dispositivo con valvola antideflagrazione			○
Cesta	Parapetti pieghevoli, cancelletto pivotante a piena altezza	✓	✓	✓
	Pianale cesta estensibile singolo			○
	Pianale cesta estensibile doppio			○
	Pianale Super-Deck (ingresso anteriore 1,92m/ingresso posteriore 1,62m)	✓	✓	✓
	Alimentazione elettrica in cesta senza differenziale	✓	✓	✓
	Alimentazione elettrica in cesta con differenziale		○	○
	Predisposizione impianto aria compressa in cesta			○
	Generatore AC, 110V/50Hz 3kW			○
	Generatore AC, 220V/50Hz 3kW			○
	Alimentazione AC in cesta	✓	✓	✓
	Piano di calpestio antisdrucciolo in cesta	✓	✓	✓
	Ciacson elettronico	✓	✓	✓
	Punti di ancoraggio per imbracatura	✓	✓	✓
	Protezione scatola comandi in piattaforma	✓	✓	✓
	Scatola comandi in piattaforma con indicatore guasti	✓	✓	✓
	Sistema di controllo del carico in piattaforma	✓	✓	✓
	Comandi proporzionali di traslazione e sollevamento	✓	✓	✓
Cancelletto di accesso a chiusura automatica	✓	✓	✓	
Telaio	Sistema di telematica Lift Connect		○	○
	Lift Connect con upgrade Access Manager		○	○
	Olio idraulico biodegradabile Eco32		○	○
	Pneumatici fuoristrada, riempiti a schiuma	✓	✓	✓
	Pneumatici fuoristrada, riempiti a schiuma antitraccia			○
	Assale oscillante	✓	✓	✓
	4 ruote motrici	✓	✓	✓
	Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico	✓	✓	✓
	Allarme discesa, ribaltamento, traslazione	✓	✓	✓
	Doppi girofari lampeggianti LED	✓	✓	✓
Radiatore olio idraulico	✓	✓	✓	

Il pianale Super-Deck 7,38m richiede gli stabilizzatori

- S Configurazione standard
- S+ Configurazione standard con opzioni
- Bt0 Configurazione personalizzata su richiesta
- ✓ Caratteristiche standard
- Opzioni



Trazione 4x4



Assale oscillante



Vano Motore Scorrevole



### Accessori Originali Genie<sup>(1)</sup>

- Accessori per la produttività Lift Tools
- Sistema di telematica Lift Connect
- Strumento di diagnostica Tech Pro

(1) Ulteriori accessori originali Genie disponibili su [Parts.GenieLift.com](https://Parts.GenieLift.com).

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link sono marchi registrati di Terex Corporation o delle sue filiali.